



FASCETTA STRINGITUBO

Fascetta in poliammide autoestinguente caricata carbon-black, resistente alla salsedine ed ai raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE:

COLORE: Nero

LARGHEZZA NASTRO:

- 7,8 mm - diametro massimo di serraggio \varnothing 200 mm
- 9,8 mm - diametro massimo di serraggio \varnothing 233 mm



FASCETTA STRINGITUBO A TESTA BASCULANTE

Fascetta in acciaio a testa basculante con carrello di nuova concezione che permette di operare su tubi già montati o in punti difficilmente accessibili. Nastro di 9 mm, carrello e vite in acciaio.

CARATTERISTICHE:

- ART. 36 - Nastro in acciaio INOX e testine in acciaio zincato
- ART. 16 - Fascetta in acciaio INOX



FASCETTA STRINGITUBO CAVALCAFILO

Fascetta in acciaio a testa basculante con cunetta cavalcafilo che garantisce il serraggio anche su tubi con profilo spirale particolarmente accentuato.

CARATTERISTICHE:

- ART. 46 - Nastro in acciaio INOX, cavalcafilo e testina in acciaio zincato



Cod. AN
senso antiorario

Cod. OR
senso orario



MANICOTTO GIUNZIONE NP

Manicotto maschio in lamiera di acciaio zincato (lungh. 120 mm) per giunzione e raccordo tubi flessibili.

CARATTERISTICHE:

- Lunghezza manicotto 90mm per tubi da \varnothing 80 mm a \varnothing 250 mm
- Lunghezza manicotto 130mm per tubi da \varnothing 280 mm a \varnothing 600 mm
- Spessore lamiera 0.6 mm per tubi da \varnothing 80 mm a \varnothing 300 mm
- Spessore lamiera 0.7 mm per tubi da \varnothing 315 mm a \varnothing 600 mm




MANICOTTO CARTELLATO

Manicotto cartellato maschio in lamiera di acciaio zincato per terminazione tubi flessibili.

CARATTERISTICHE:

Lunghezza 40 mm

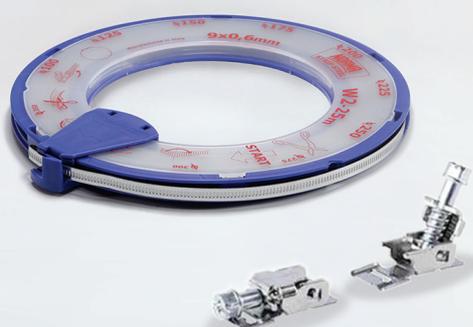

PRATIKIT INOX

Perfetto per la realizzazione, in modo semplice e rapido, di fascette di diametri diversi a seconda delle esigenze.

CARATTERISTICHE:

- Art. 36
- Nastro continuo in acciaio INOX 430 perforato, larghezza 9mm, lunghezza 25mt.
 - Carrelli basculanti in acciaio inox 430, larghezza 9 mm - confezione da 50 pz.



FASCETTA S96 A SCATTO

Fascetta singola, composta da profilo in PVC, corda in acciaio zincato e chiusura rapida in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE:

Prodotta nei diametri:

150* - 200* - 250* - 305 - 406 - 508 - 610 - 700* - 810*

* diametri a richiesta